

MULTICHAUM

Déchaumeur 3 rangées de dents double spire 35 mm, robuste, économique, de grande polyvalence.



☎ 03 23 79 74 66

✉ info@franquet.com

www.franquet.com



» CHÂSSIS ET IMPLANTATION DES DENTS

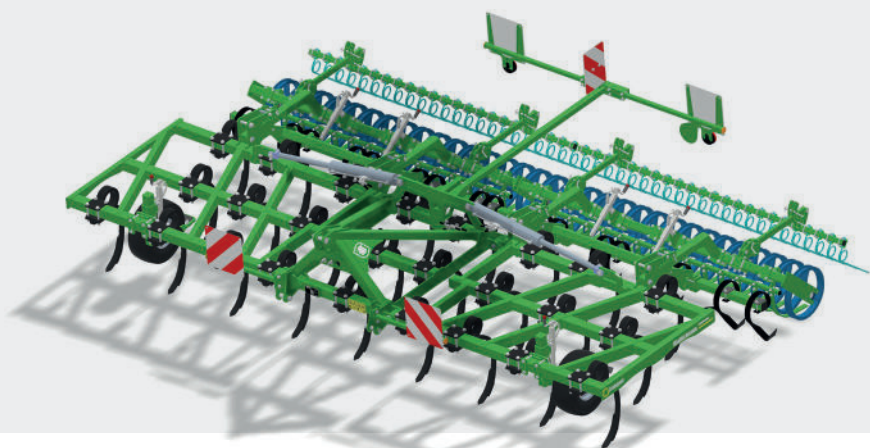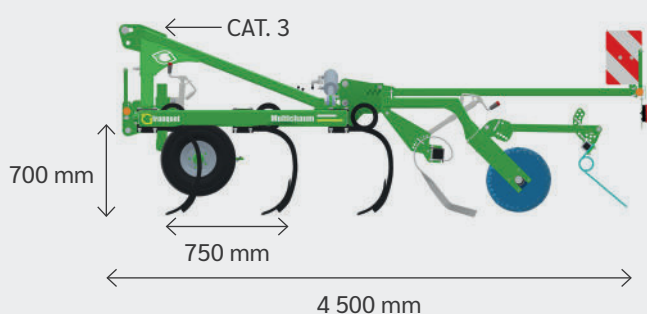


☑ **Châssis en 3 parties avec 3 rangées de dents**, espacement régulier de 24 cm et grand dégagement de 700 mm sous châssis pour un mélange intensif.

☑ **Construction robuste en acier haute résistance, adaptée aux conditions extrêmes et à un usage intensif**, avec tube porte-dents de section 100 x 100 mm.


☑ **Dents vibrantes double spire 35 x 35 mm**, avec dégagement de 700 mm sous châssis.

☑ **La double spire assure une sécurité face aux obstacles** et permet une **profondeur de travail jusqu'à 20 cm**, tout en garantissant un **bon passage du flux de terre et des résidus végétaux**.


☑ **Grand choix de rouleaux et outils de finition** pour un travail polyvalent sur tous types de sols

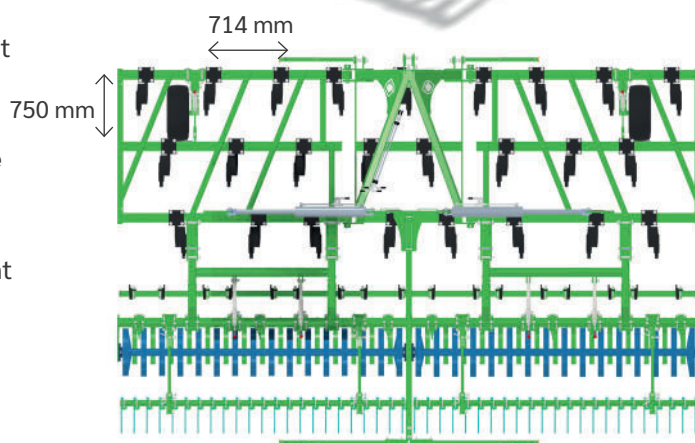

Espacement entre dents sur une rangée : 714 mm
Espacement entre rang : 750 mm
Pas entre dents sur 3 rangées : 238 mm
Dent double spire 35 mm et bride 5 points

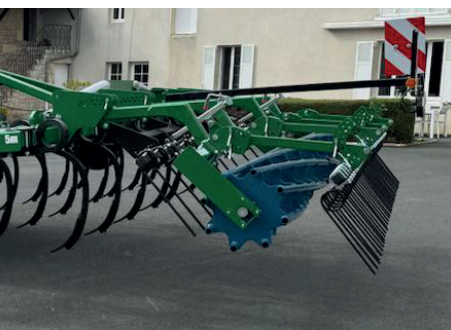


» CHOIX DE ROULEAUX

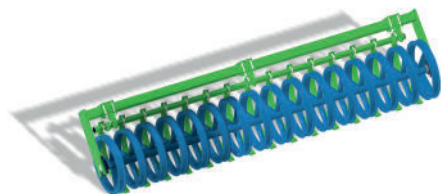

Rouleau U 500 mm

Tous types de sols, idéal en conditions fraîches.


- Rappui profond.
- Anti-bourrage avec contact terre/terre en conditions fraîches et humides.
- Très robuste et résistant.

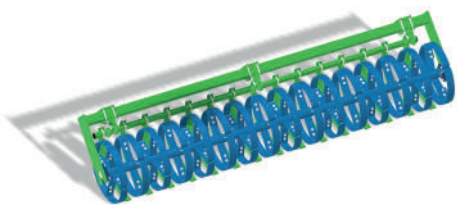

Rouleau lames Flex Ø 500 mm

Tous types de sols, adapté aux conditions fraîches.

- Rappui et émiettement.
- Très bon nivellement grâce à la combinaison des lames intermédiaires.
- Lames Flex vibrantes et auto-nettoyantes en conditions fraîches et humides.

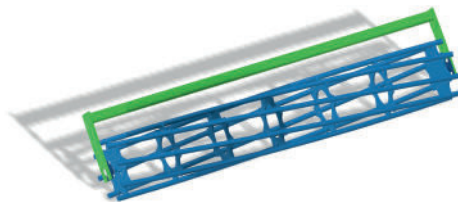

Rouleau tube Ø 500 mm / 600 mm

Économique et polyvalent.


- Rappui léger et émiettement grâce à sa forme tubulaire hélicoïdale.
- Faible poids et économique.
- Porteur, permet un bon ajustement de la profondeur de travail.

» OPTIONS



Roues de jauge :

- Stabilisent l'outil sur les grandes largeurs.
- Assurent un contrôle précis de la profondeur et de la largeur de travail.



Peignes de finition :

- Assurent un fini régulier et nivelé.
- Remontent le système racinaire des adventices en présence pour une meilleure dégradation.



Peignes/dents de nivellement entre dents et rouleaux :

- Freinent le flux pour assurer un bon mélange et un nivellement régulier avant l'action du rouleau.
- Effacent les traces des dents pour un travail homogène.

» DESCRIPTIF TECHNIQUE

MULTICHAUM	FIXE		REPLIABLE EN 2 PARTIES	
Largeur(m)	3 m	4 m	5 m	6 m
Equipements de base	Dents queue de cochon 35 x 35 mm sur 3 rangées			
Outils de finitions	Rouleau à barres : Ø 500 mm ou Simple rouleau lames Flex : Ø 500 mm ou Rouleau U : Ø 500 mm			
Catégorie d'attelage	Catégorie 3			
Châssis (mm)	Tube 100 x 100 x 8 mm			
Longueur totale (mm)	4 500 mm			
Largeur de transport (mm)	3 100 mm	2 800 mm		
Hauteur de transport (mm)	1 540 mm	2 200 mm	2 700 mm	3 200 mm
Profondeur de travail (cm)	De 0 à 20 cm			
Hauteur sous bâti (mm)	700 mm			
Nombre de rangées de dents	3			
Pas des dents (mm)	238 mm			
Espace entre dents sur le rang (mm)	714 mm			
Espace entre rangées de dents (mm)	750 mm			
Nombre de dents	13 dents	17 dents	21 dents	25 dents
Poids (kg) – sans outils de finitions, sans options	980 kg	1 470 kg	1 710 kg	1930 kg
Puissance nécessaire minimum (cv/m)	30 à 50 cv/m			

