

TERRAMIX

Déchaumeur multi-profondeur à dents sécurité non-stop robuste, économique, de grande polyvalence.



☎ 03 23 79 74 66

✉ info@franquet.com

www.franquet.com



» CHÂSSIS ET IMPLANTATION DES DENTS

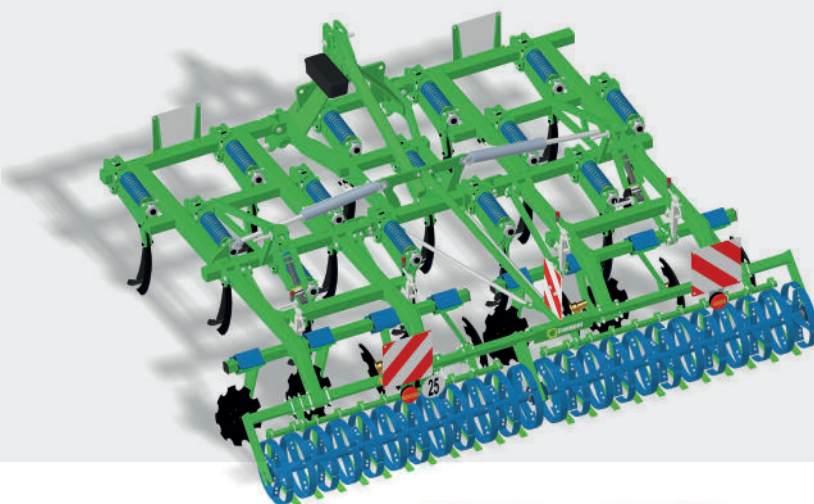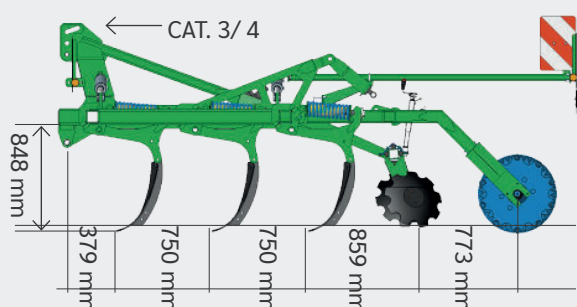


☑ **Châssis en 3 parties avec 3 rangées de dents**, espacement régulier de 30 cm et un grand dégagement de 850 mm sous bâti pour un mélange intensif.

☑ **Construction robuste en acier haute résistance** adaptée aux conditions extrêmes et à un usage intensif, avec tube porte-dents de section 100 x 100 mm.

☑ **Dents à Sécurité Non-Stop**, résistance à la pointe de 550 kg, étauçonnage permettant de recevoir tout types de socs et versoirs.

☑ **Permet une profondeur de travail jusqu'à 30 cm** tout en garantissant un bon passage du flux et résidus végétaux.

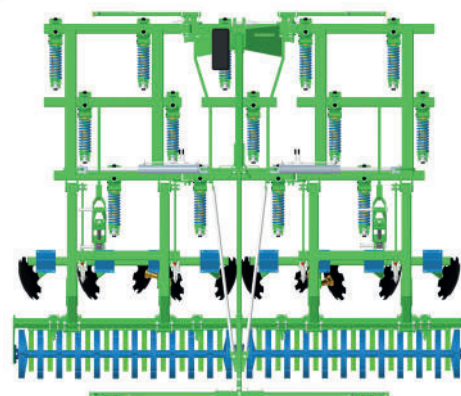

Dents alignées

Espacement entre dent 900 mm

Espacement inter dent 300 mm

Espacement entre rangée 750 mm

11 dents pour 3 m


13 dents pour 4 m

19 dents pour 5 m

23 dents pour 6 m




» CHOIX DE ROULEAUX

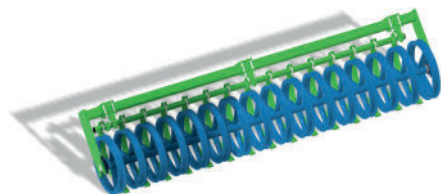

Rouleau U 500 mm

Tous types de sols, idéal en conditions fraîches.


- Rappui profond.
- Anti-bourrage avec contact terre/terre en conditions fraîches et humides.
- Très robuste et résistant.

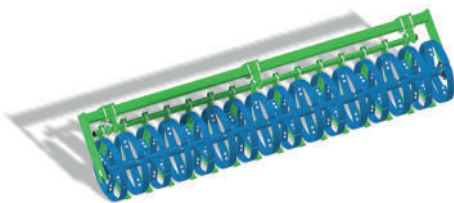

Rouleau lames Flex Ø 500 mm

Tous types de sols, adapté aux conditions fraîches.

- Rappui et émiettement.
- Très bon nivellement grâce à la combinaison des lames intermédiaires.
- Lames Flex vibrantes et auto-nettoyantes en conditions fraîches et humides.

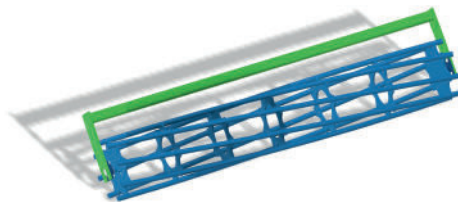

Rouleau tube Ø 500 mm / 600 mm

Économique et polyvalent.


- Rappui léger et émiettement grâce à sa forme tubulaire hélicoïdale.
- Faible poids et économique.
- Porteur, permet un bon ajustement de la profondeur de travail.

» OPTIONS




Étançon / Socs

- Étançon courbure 50°
- Grand choix de soc, ailettes et versoirs



Disques de nivellement entre dents et rouleaux :

- Égalise le flux pour un bon mélange et nivellement avant l'action du rouleau
- Efface les traces des dents pour un travail homogène



Peignes de finition :

- Assurent un fini régulier et nivelé.
- Remontent le système racinaire des adventices en présence pour une meilleure dégradation.

» DESCRIPTIF TECHNIQUE

TERRAMIX	FIXE	REPLIABLE EN 2 PARTIES		
Largeur de travail (m)	3 m	4 m	5 m	6 m
Châssis (mm)	Tubes 100 x 100 mm			
Catégorie d'attelage	Catégorie 3 et 4			
Largeur de transport (m)	3 m			
Longueur total (m)	4,1 m			
Hauteur sous bâti (mm)	850 mm			
Nombre de dents	11	13	19	23
Nombre de rangées de dents	3			
Espace inter dents (mm)	900 mm			
Pas des dents (mm)	300 mm			
Espaces entre rangée (mm)	750 mm			
Poids (kg)	2 175 kg	2 900 kg	3 625 kg	4 350 kg
Profondeur de travail (cm)	10 à 30 cm			
Vitesse de travail (km/h)	8 à 15 km/h			
Puissance nécessaires (selon profondeur de travail)	40 à 50 ch/m			

